

CATALOGO 2026



**FLY
GLOBAL
NET**

Indice



VERTICALI DA ESTERNO

- 4 CLASSIC
- 5 FLY
- 6 GIÒ
- 7 GIÒ con guida regolabile
- 8 ERYs
- 9 CATENA
- 10 CATENA con guida regolabile

LATERALI DA ESTERNO

- 11 CLASSIC
- 12 FLY
- 13 GIÒ

VERTICALI DA INCASSO

- 14 MAXINCASSO
- 15 FUSION
- 16 CLASSIC
- 17 ERYs
- 18 CATENA FUSION

LATERALI DA INCASSO

- 19 MAXINCASSO
- 20 FUSION

MOTORIZZATE

- 21 CLASSIC
- 22 MAXINCASSO

A PANNELLO

- 23 FISSA
- 24 SALISCENDI
- 25 SCORREVOLE
- 26 PORTA

27 TABELLA COLORAZIONI

28 COLORAZIONI TESSUTI



CLASSIC

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.

4

VERTICALI DA ESTERNO


Dimensioni consigliate

	Cassonetto 47 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2600
Massimo	1500	

	Cassonetto 65 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	2000	
Minimo	630	3000
Massimo	2000	

	Cassonetto 47-55-65 mm (rete robusta)	
	Base	Altezza
Minimo	500	1500
Massimo	1500	
Minimo	700	2100
Massimo	1500	

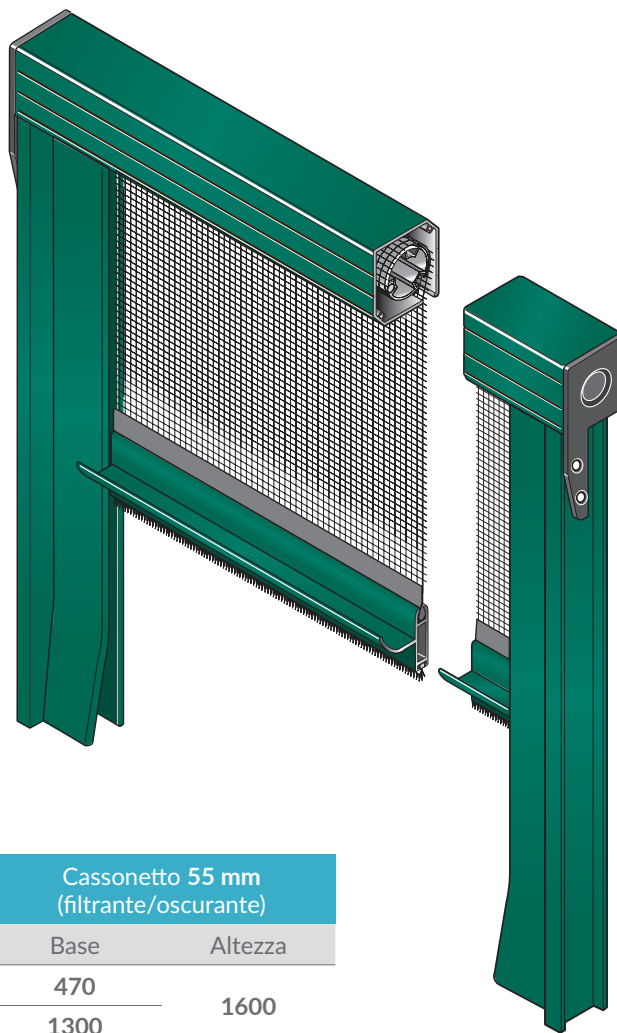

	Cassonetto 55 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1300	
Minimo	630	2300
Massimo	1300	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

	Cassonetto 65 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1400	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47




CASSONETTO 55




CASSONETTO 65



BARRAMANIGLIA



GUIDA



FLY


Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 40 mm	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1300	

	Cassonetto 45 mm	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

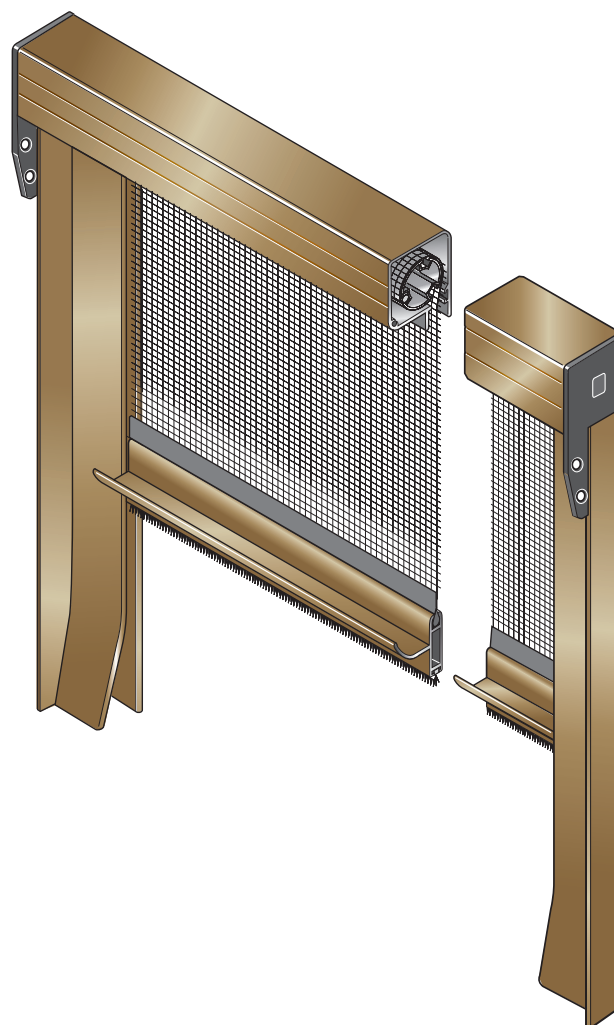

5

VERTICALI DA ESTERNO

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 40

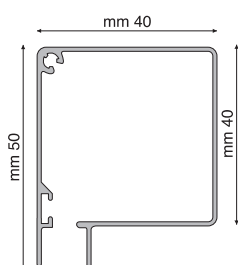


CASSONETTO 45

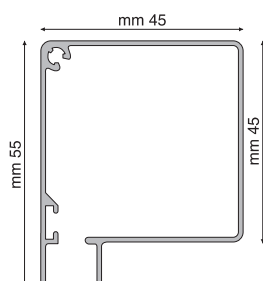

BARRAMANIGLIA



GUIDA





GIÒ

6

VERTICALI DA ESTERNO

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 47 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2600
Massimo	1500	


	Cassonetto 65 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	2000	
Minimo	630	3000
Massimo	2000	

	Cassonetto 47-55-65 mm (rete robusta)	
	Base	Altezza
Minimo	500	1500
Massimo	1500	
Minimo	700	2100
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1300	
Minimo	630	2300
Massimo	1300	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

	Cassonetto 65 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1400	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

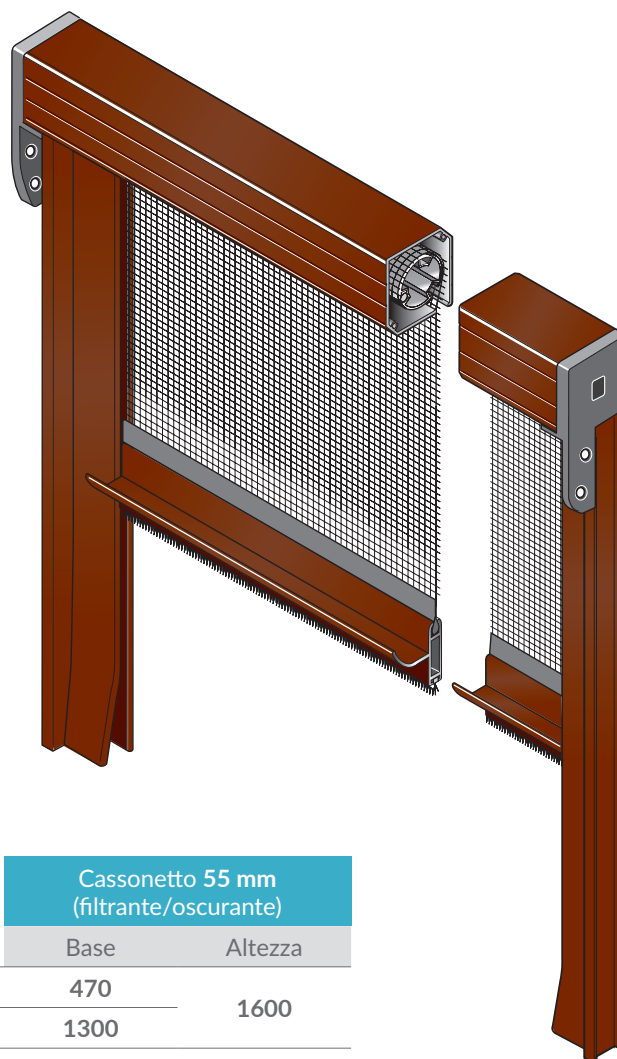

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47




CASSONETTO 55




CASSONETTO 65



BARRAMANIGLIA



GUIDA



GIÒ CON GUIDA REGOLABILE

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a molla. Risolve i problemi di fuori squadra. Chiusura ad aggancio.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 47 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2600
Massimo	1500	


	Cassonetto 65 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	2000	
Minimo	630	3000
Massimo	2000	

	Cassonetto 47-55-65 mm (rete robusta)	
	Base	Altezza
Minimo	500	1500
Massimo	1500	
Minimo	700	2100
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1300	
Minimo	630	2300
Massimo	1300	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

	Cassonetto 65 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1400	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

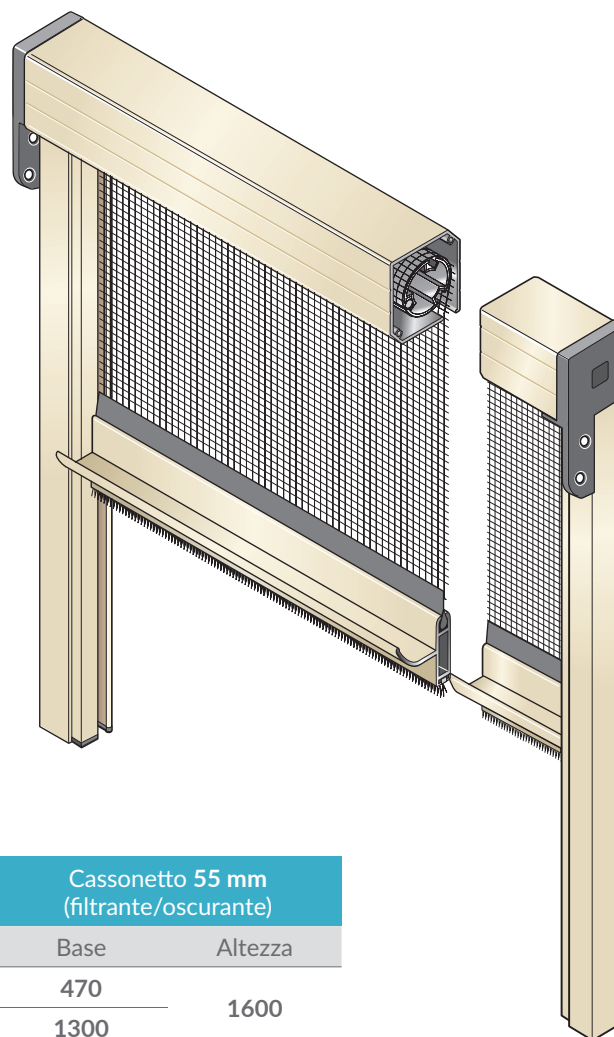

7

VERTICALI DA ESTERNO

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47




CASSONETTO 55




CASSONETTO 65



BARRAMANIGLIA



GUIDA REGOLABILE





ERYS

8

VERTICALI DA ESTERNO

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in acciaio inox. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.


Dimensioni consigliate

Cassonetto 47 mm (rete in fibra)		
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

Cassonetto 55 mm (rete in fibra)		
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2600
Massimo	1500	

Cassonetto 55 mm (filtrante/oscurante)		
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1300	
Minimo	630	2300
Massimo	1300	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

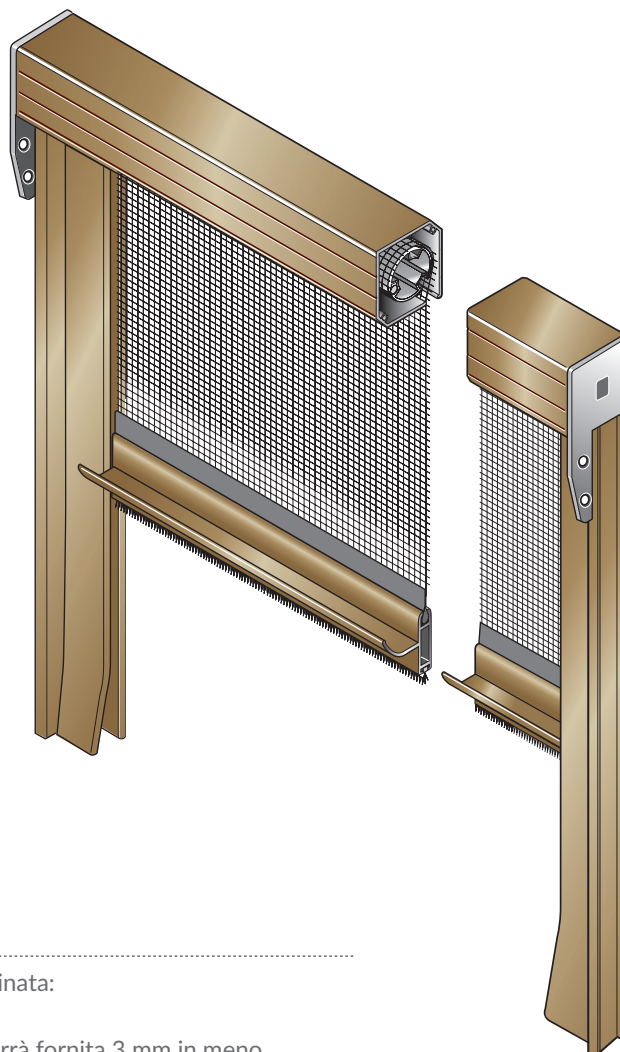

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47

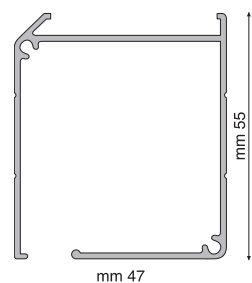


CASSONETTO 55

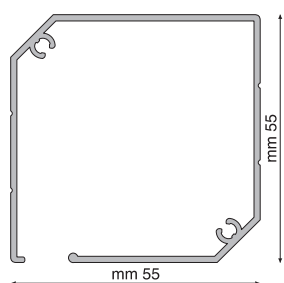

BARRAMANIGLIA



GUIDA



CATENA

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon.
Funzionamento a catenella.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 50 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	300	2600
Massimo	1400	

	Cassonetto 50 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	300	2300
Massimo	1300	

Doppio comando (a richiesta)
posizione esterna contrapposta

NB: se non specificato, la zanzariera verrà fornita con catena destra (vista interna)


Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

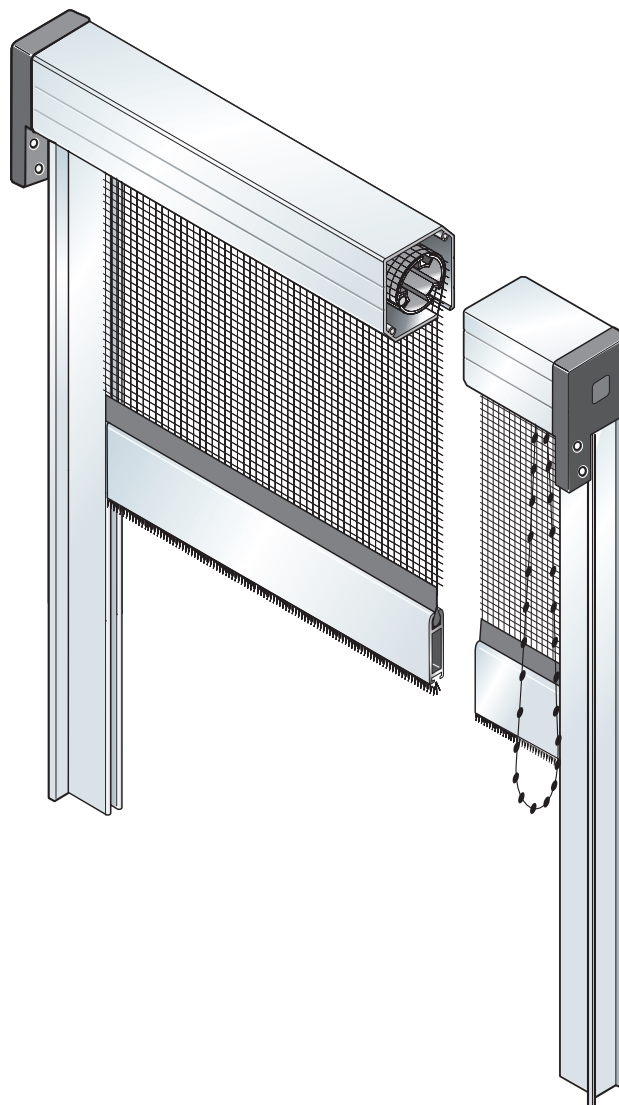


9

VERTICALI DA ESTERNO


CASSONETTO 50

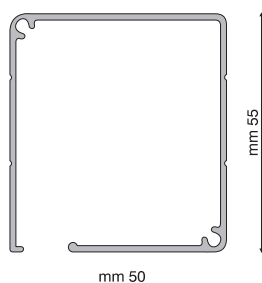

BARRAMANIGLIA



GUIDA





CATENA CON GUIDA REGOLABILE

10

VERTICALI DA ESTERNO

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a catenella. Risolve i problemi di fuorisquadro.


Dimensioni consigliate

	Cassonetto 50 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	300	2600
Massimo	1400	

	Cassonetto 50 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	300	2300
Massimo	1300	

Doppio comando (a richiesta)
posizione esterna contrapposta

NB: se non specificato, la zanzariera verrà fornita con catena destra (vista interna)

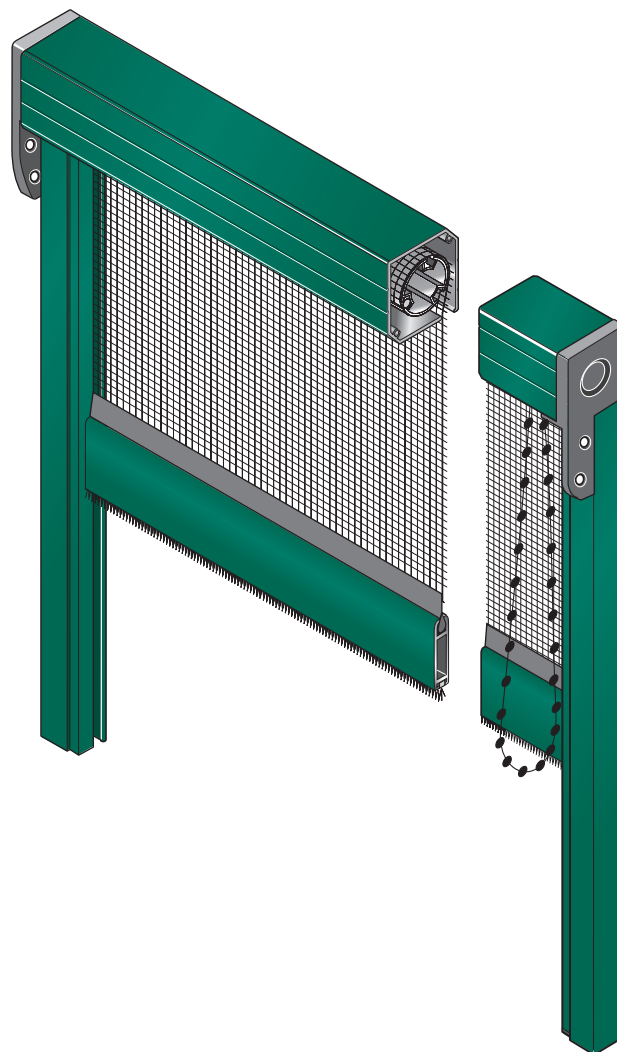

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 50

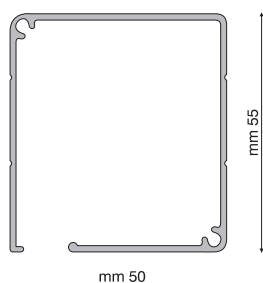

BARRAMANIGLIA



GUIDA REGOLABILE



CLASSIC

Zanzariera ad avvolgimento orizzontale per porta e finestra, con testate in nylon. Funzionamento a molla. Chiusura magnetica.

Dimensioni consigliate

		Cassonetto 47 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

		Cassonetto 55 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

		Cassonetto 65 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2800
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2800

		Cassonetto 47-55-65 mm (rete robusta)	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2500
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2500

Optional: coppia catenacci per 2 battenti.

NB: con guida bassa: specificare se cassonetto a destra o a sinistra (vista interna).
Se non indicato verrà fornito a destra.


Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

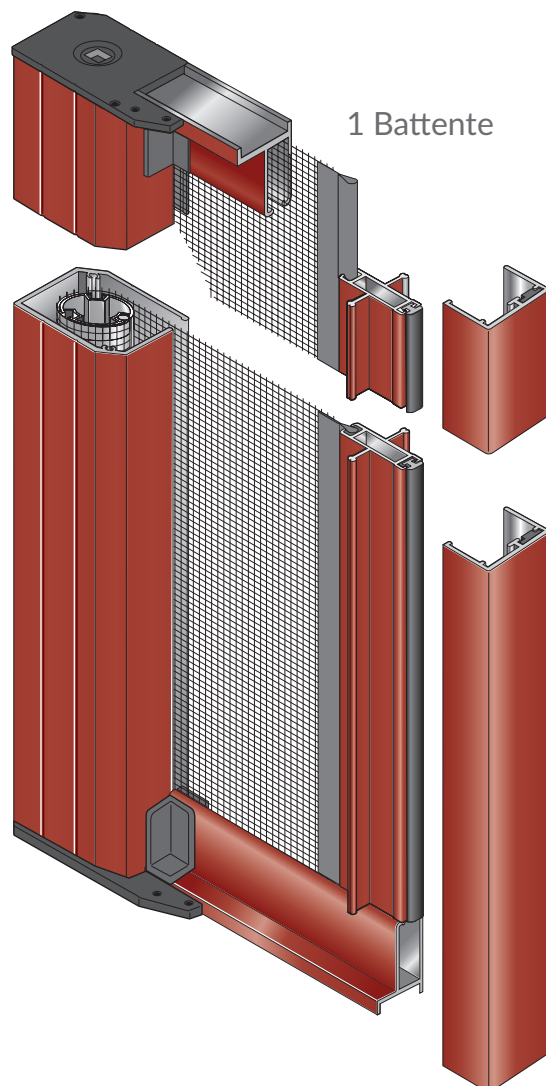


11

LATERALI DA ESTERNO


CASSONETTO 47




CASSONETTO 55



CASSONETTO 65




BARRAMANIGLIA



BARRA D'INCONTRO



GUIDA



GUIDA BASSA



(a richiesta)



FLY

12

LATERALI DA ESTERNO

Zanzariera ad avvolgimento orizzontale per porta e finestra. Funzionamento a molla. Chiusura magnetica.


Dimensioni consigliate

		Cassonetto 40 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1000	2500
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2000	2500

		Cassonetto 45 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

Optional: coppia catenacci per 2 battenti.

NB: con guida bassa:
specificare se cassonetto a destra o a sinistra
(vista interna).
Se non indicato verrà fornito a destra.

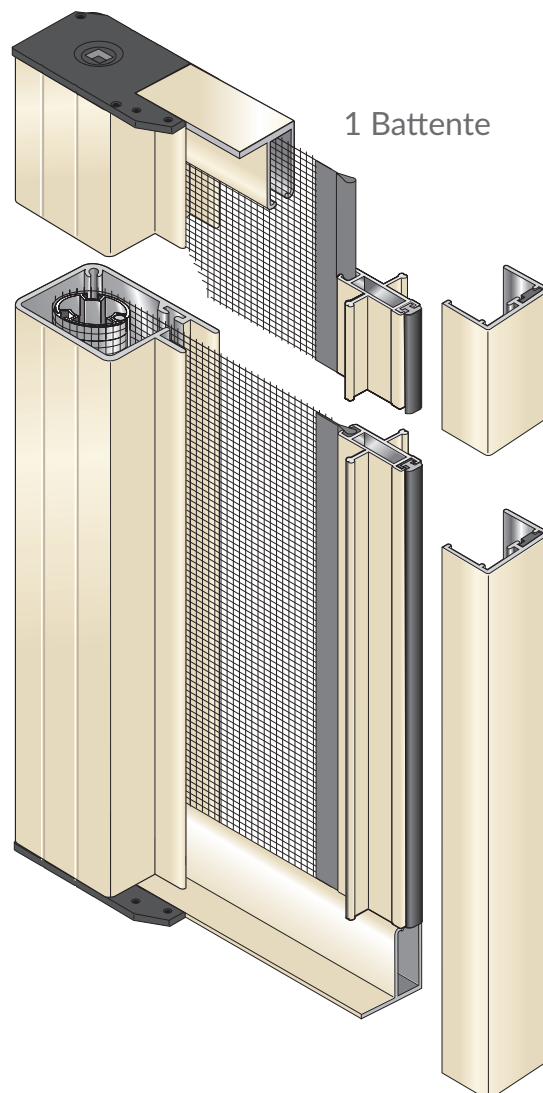

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 40




CASSONETTO 45




BARRAMANIGLIA



BARRA D'INCONTRO




GUIDA



GUIDA BASSA

(a richiesta)



Zanzariera ad avvolgimento orizzontale per porta e finestra, con testate in nylon. Funzionamento a molla. Chiusura magnetica.

Dimensioni consigliate

		Cassonetto 47 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

		Cassonetto 55 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

		Cassonetto 65 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2800
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2800

		Cassonetto 47-55-65 mm (rete robusta)	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2500
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2500

Tipo misura ordinata:



MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Optional: coppia catenacci per 2 battenti.

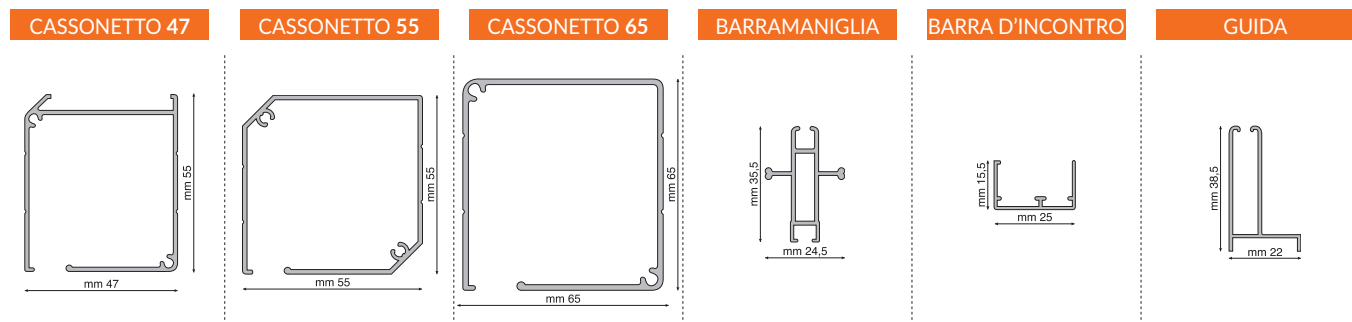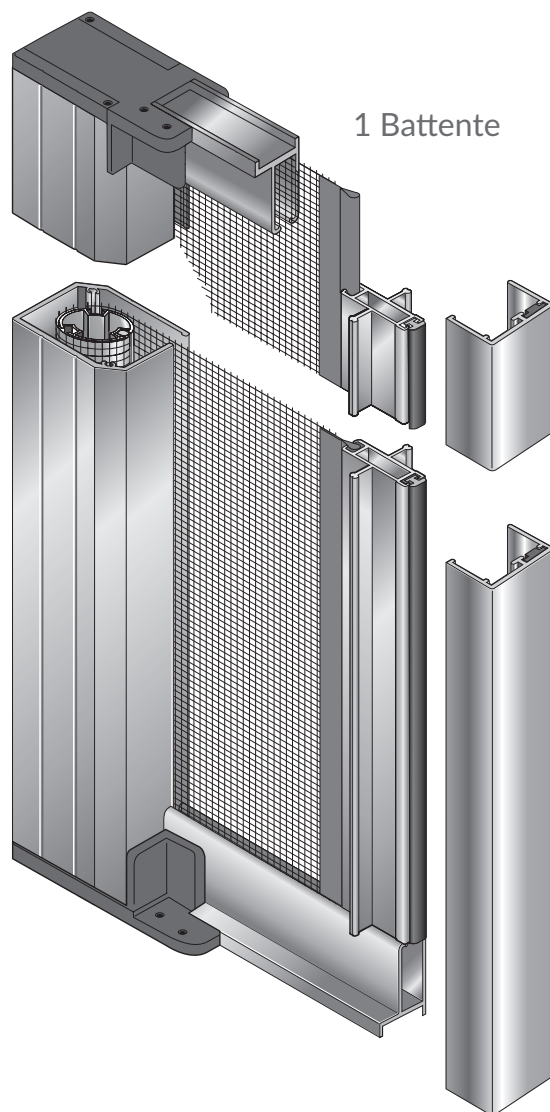



MAXINCASSO

14

VERTICALI DA INCASSO

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon, da incasso per serramenti. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 47 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2600
Massimo	1500	


	Cassonetto 65 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	2000	
Minimo	630	3000
Massimo	2000	

	Cassonetto 47-55-65 mm (rete robusta)	
	Base	Altezza
Minimo	500	1500
Massimo	1500	
Minimo	700	2100
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1300	
Minimo	630	2300
Massimo	1300	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

	Cassonetto 65 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1400	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

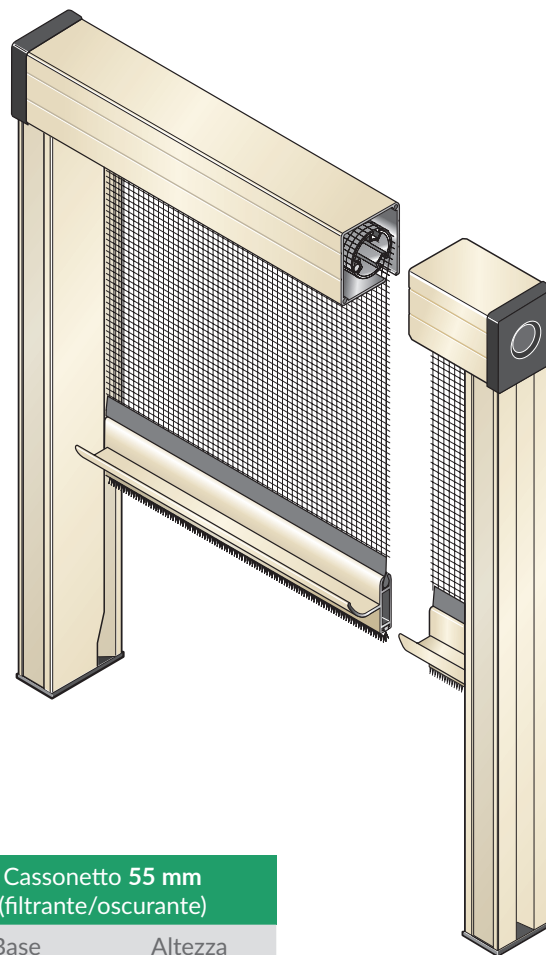

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita aumentata degli spessori cassonetto e guide -3 mm.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47




CASSONETTO 55




CASSONETTO 65

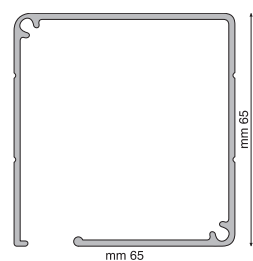

BARRAMANIGLIA



GUIDA

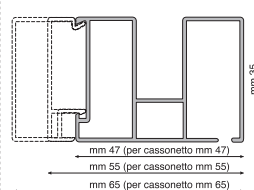

FUSION

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon, da incasso per serramenti. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 45 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

	Cassonetto 50 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2600
Massimo	1500	

	Cassonetto 50 mm (filtrante/oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	470	1600
Massimo	1300	
Minimo	630	2300
Massimo	1300	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600


Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita aumentata degli spessori cassonetto e guide -3 mm.

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

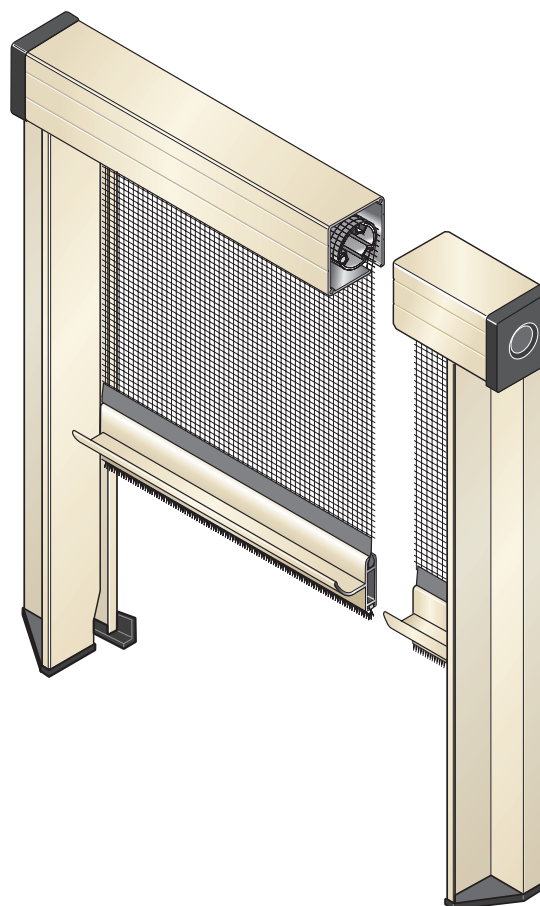


15

VERTICALI DA INCASSO


CASSONETTO 45

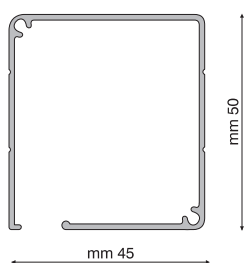


CASSONETTO 50

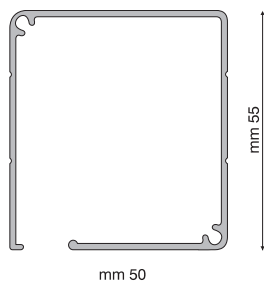

BARRAMANIGLIA



GUIDA





CLASSIC

16

VERTICALI DA INCASSO


Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 47 mm	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	1700
Minimo	630	2500
Massimo	1500	2500

	Cassonetto 55 mm	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	1700
Minimo	630	2600
Massimo	1500	2600

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

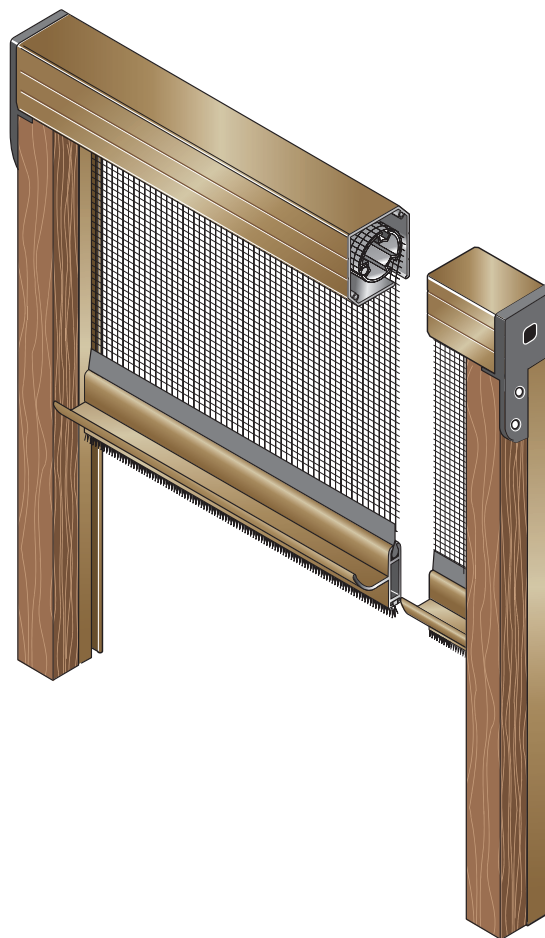

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita aumentata degli spessori cassonetto e guide -3 mm.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47

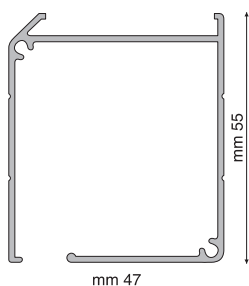


CASSONETTO 55

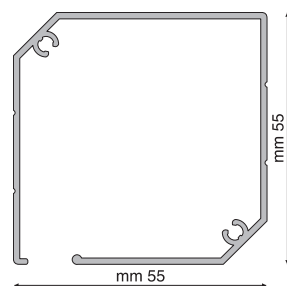

BARRAMANIGLIA



GUIDA INCASSO



ERYS


Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in acciaio inox. Funzionamento a molla. Chiusura ad aggancio.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 47 mm	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2500
Massimo	1500	

	Cassonetto 55 mm	
	Base	Altezza
Minimo	385	1700
Massimo	1500	
Minimo	630	2600
Massimo	1500	

Misura minima larghezza per rallentatore mm 600

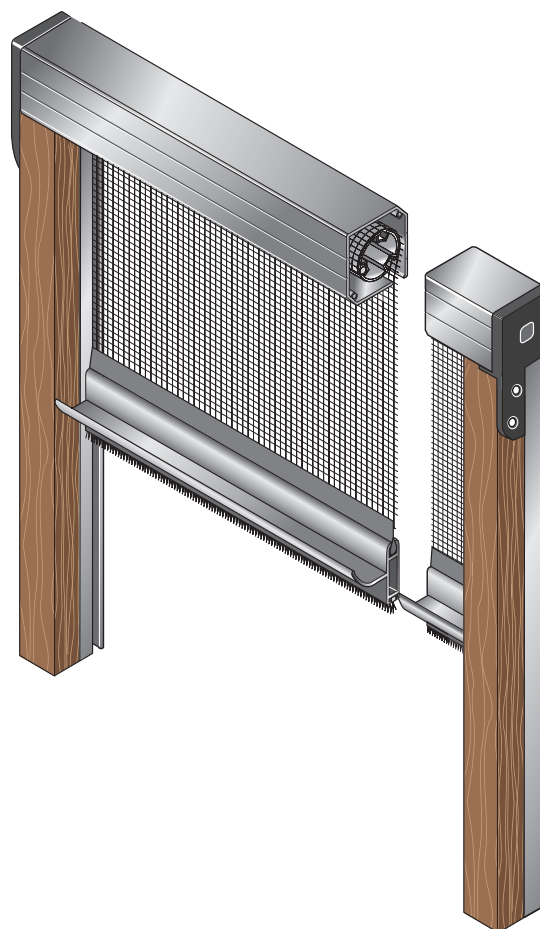

17

VERTICALI DA INCASSO

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita aumentata degli spessori cassonetto e guide -3 mm.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47

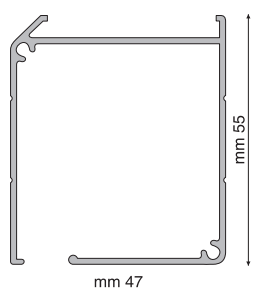


CASSONETTO 55

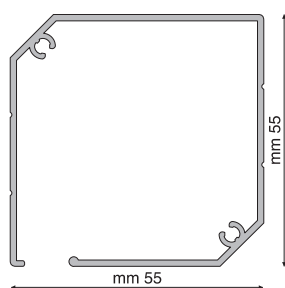

BARRAMANIGLIA



GUIDA INCASSO





CATENA FUSION

18

VERTICALI DA INCASSO


Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon, da incasso per serramenti. Funzionamento a catenella.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 50 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	300	2600
Massimo	1400	

	Cassonetto 50 mm (oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	300	2300
Massimo	1300	

NB: Se non specificato, la zanzariera verrà fornita con catena destra (vista interna). Non è possibile il doppio comando.

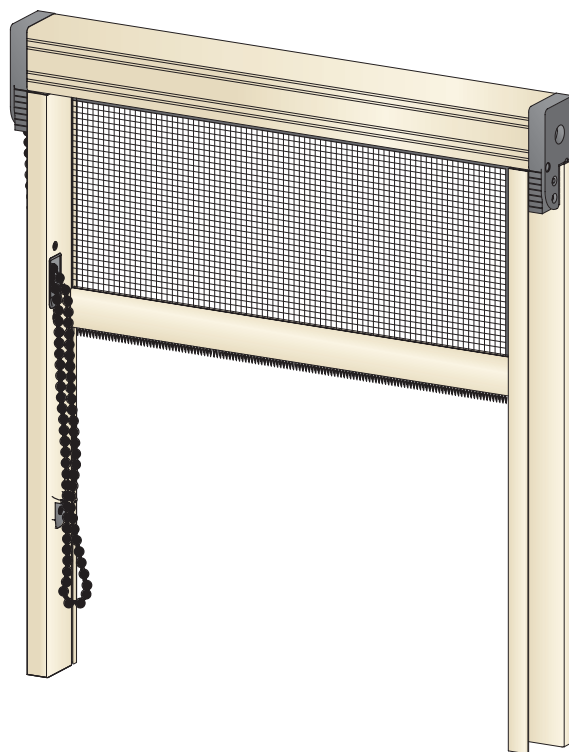

Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE


La zanzariera verrà fornita dei seguenti spessori:

Cassonetto in larghezza +80 mm


Guide in larghezza +70 mm

Guide + Cassonetto in altezza +55 mm


CASSONETTO 50

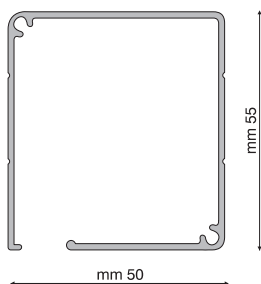

BARRAMANIGLIA



GUIDA



MAXINCASSO

Zanzariera ad avvolgimento orizzontale per porta e finestra, con testate in nylon, da incasso per serramenti. Funzionamento a molla. Chiusura magnetica.

Dimensioni consigliate

		Cassonetto 47 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600


		Cassonetto 55 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

		Cassonetto 65 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2800
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2800

		Cassonetto 47-55-65 mm (rete robusta)	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2500
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2500

Optional: coppia catenacci per 2 battenti.

NB: con guida bassa: specificare se cassonetto a destra o a sinistra (vista interna).
Se non indicato verrà fornito a destra.

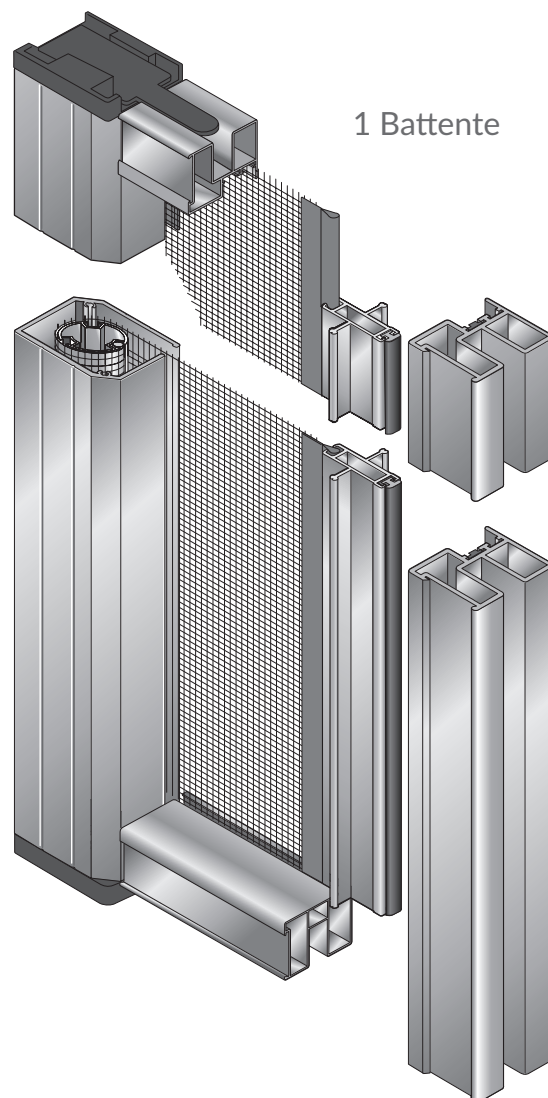

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita aumentata degli spessori cassonetto e guide -3 mm.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 47



CASSONETTO 55




CASSONETTO 65




BARRAMANIGLIA

(maxincasso)




GUIDA MAXINCASSO

(superiore e inferiore)



GUIDA CLASSIC

(inferiore, a richiesta)



GUIDA BASSA

(inferiore, a richiesta)





FUSION

20

LATERALI DA INCASSO


Zanzariera ad avvolgimento orizzontale per porta e finestra, con testate in nylon, da incasso per serramenti. Funzionamento a molla. Chiusura magnetica.

Dimensioni consigliate

		Cassonetto 45 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

		Cassonetto 50 mm	
		Base	Altezza
1 Battente	Minimo	-	1500
	Massimo	1400	2600
2 Battenti	Minimo	-	1500
	Massimo	2800	2600

Optional: coppia catenacci per 2 battenti

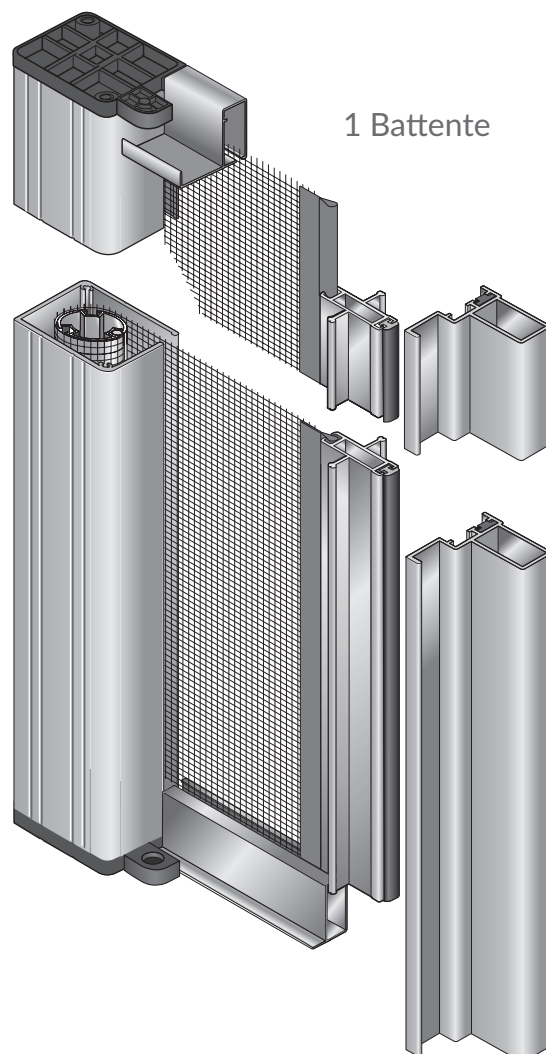

Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita aumentata degli spessori cassonetto e guide -3 mm.

MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

CASSONETTO 45


CASSONETTO 50

BARRA D'INCONTRO

BARRAMANIGLIA

GUIDA SUPERIORE

GUIDA INFERIORE

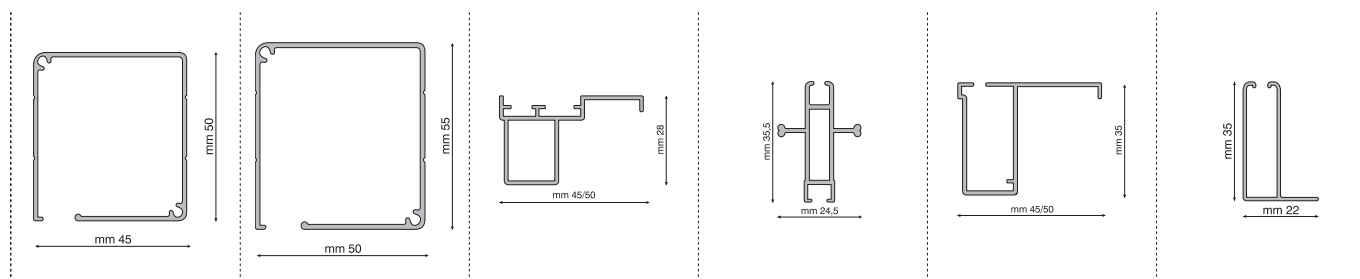


MOTORIZZATA CLASSIC

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a motore, regolato tramite pulsantiera o radiocomando.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 65 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	630	2800
Massimo	2000	

	Cassonetto 65 mm (oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	630	2400
Massimo	1500	

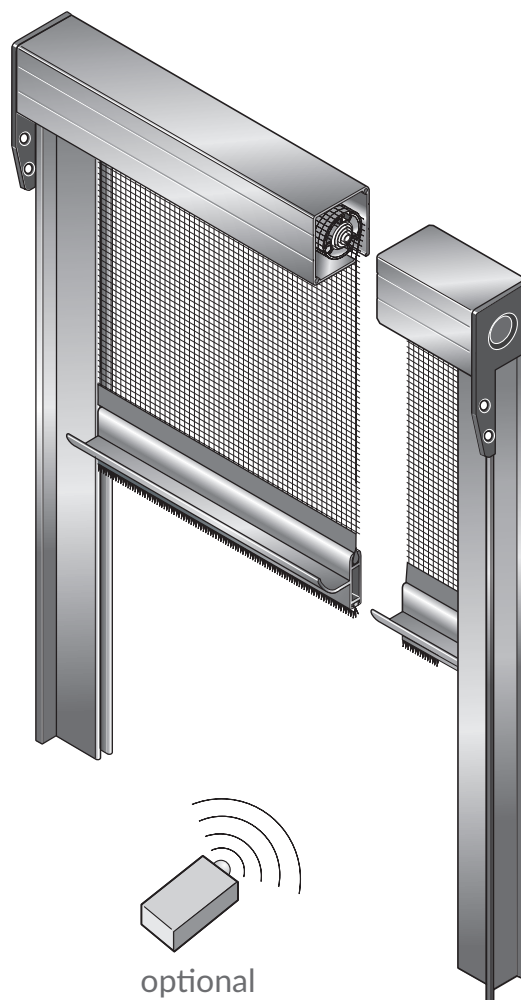

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 65



BARRAMANIGLIA



GUIDA





MOTORIZZATA MAXINCASSO

22


MOTORIZZATE

Zanzariera ad avvolgimento verticale per finestra e porta, con testate in nylon. Funzionamento a motore, regolato tramite pulsantiera o radiocomando.

Dimensioni consigliate

	Cassonetto 65 mm (rete in fibra)	
	Base	Altezza
Minimo	630	2800
Massimo	2000	

	Cassonetto 65 mm (oscurante)	
	Base	Altezza
Minimo	630	2400
Massimo	1500	

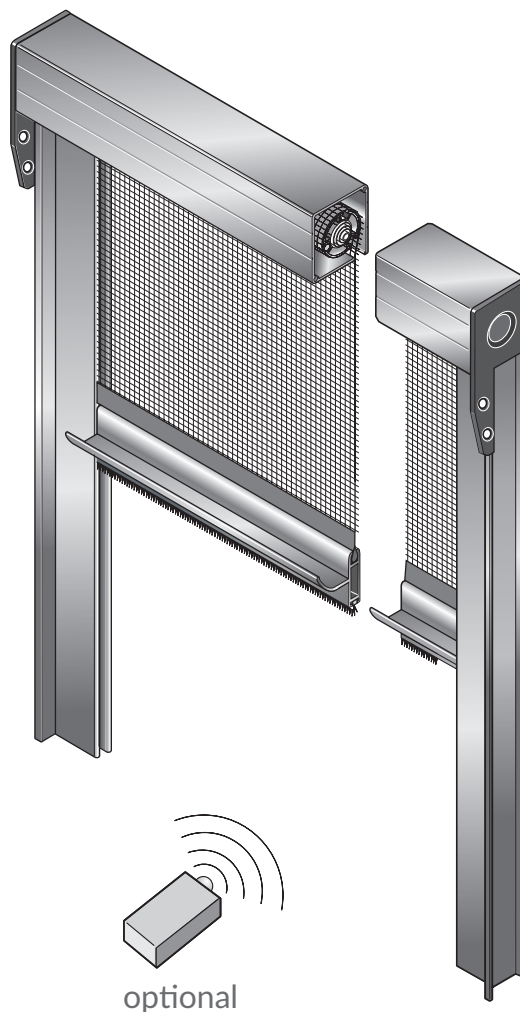

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita aumentata degli spessori cassonetto e guide 3 mm in meno.


MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


CASSONETTO 65

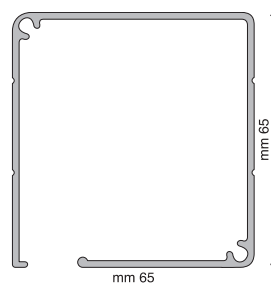

BARRAMANIGLIA



GUIDA

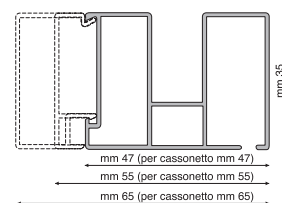

FISSA


Zanzariera a pannello fisso.

Dimensioni consigliate

	Rete in fibra, alluminio e pet	
	Base	Altezza
Massimo	1500	2000

	Rete in acciaio inox	
	Base	Altezza
Massimo	1200	2000

Curva o Sagomata:
per la realizzazione è necessaria la dima rigida.

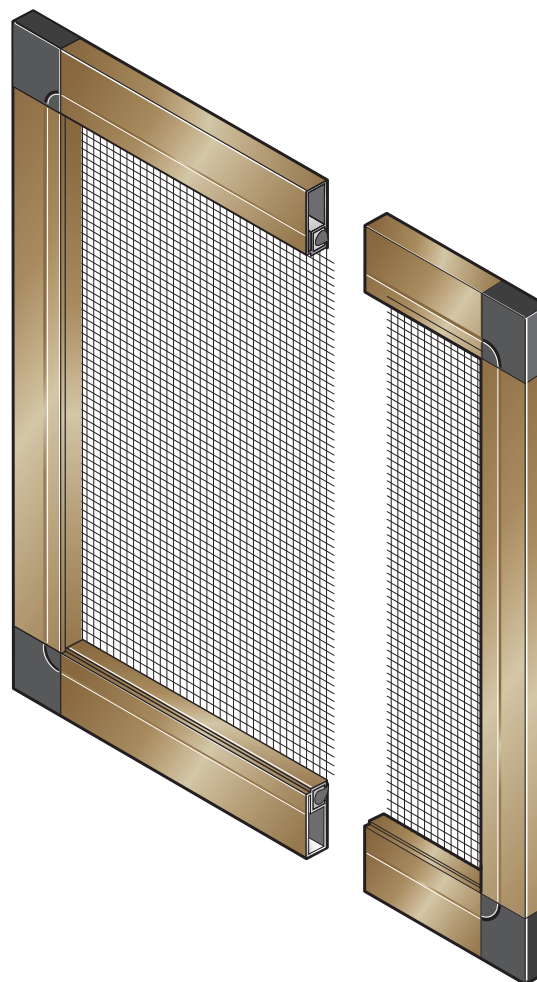

23

A PANNELLO

Tipo misura ordinata:


MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

PROFILO TELAIO





SALISCENDI

24

A PANNELLO

Zanzariera scorrevole a movimento verticale. Funzionamento manuale.

Dimensioni consigliate

	Telaio solo ai lati	
	Base	Altezza
Minimo	280	440
Massimo	1400	2000

	Telaio perimetrale	
	Base	Altezza
Minimo	280	470
Massimo	1400	2000

Ingombro 25mm.

Maniglie:

sporgenti (di serie), incassate (a richiesta).


Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

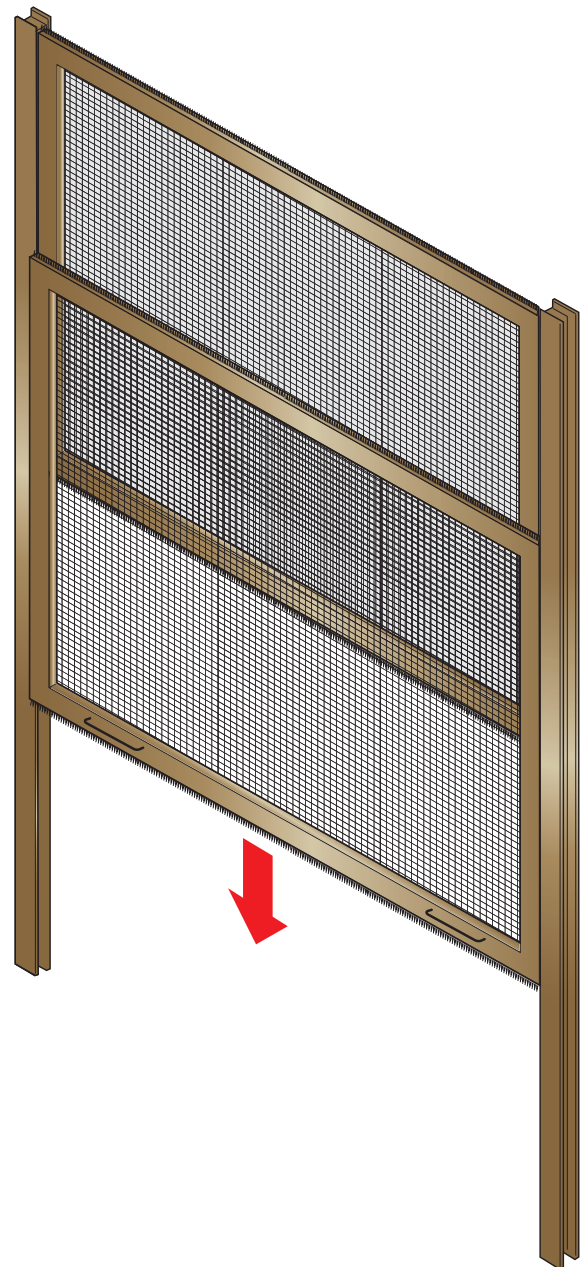

SCORREVOLE

Zanzariera scorrevole a movimento orizzontale per porta.
Funzionamento manuale.

Dimensioni consigliate

	2 ante	
	Base	Altezza
Minimo	1000	1800
Massimo	1850	2800

	3 ante	
	Base	Altezza
Minimo	1200	1800
Massimo	2700	2800

	4 ante	
	Base	Altezza
Minimo	1500	1800
Massimo	3600	2800

Ingombri:
mono binario 25mm, doppio binario 52 mm.
Anta: larghezza massima 900 mm.
Maniglie:
sporgenti (di serie), incassate (a richiesta).

NB: specificare (vista interna anta semifissa).


Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

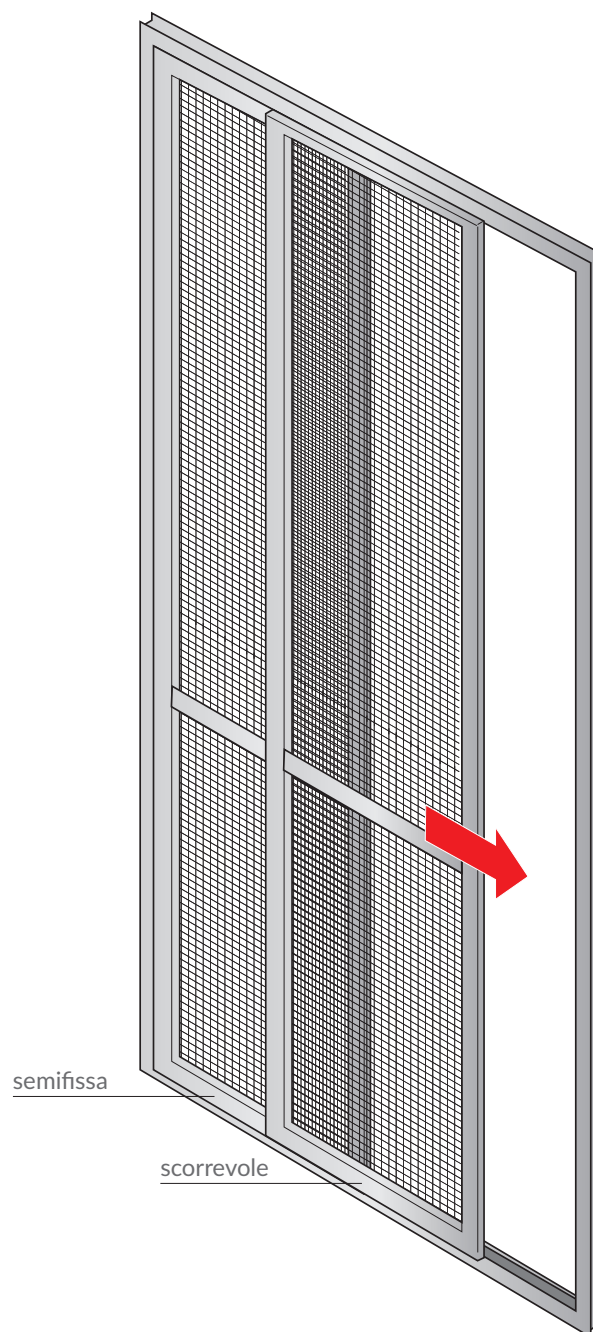


25

A PANNELLO


PROFILO SOGLIA



MONO BINARIO

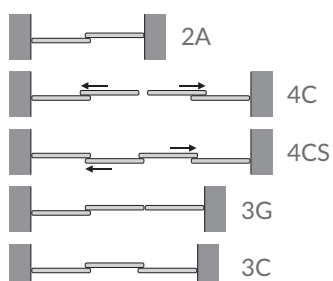

DOPPIO BINARIO





PORTA

26

A PANNELLO

Zanzariera a battente per porta.
Movimento a spinta. Regolazione fuori squadra. Chiusura magnetica.

Dimensioni consigliate

	1 Anta	
	Base	Altezza
Minimo	550	-
Massimo	1100	2600

	2 Ante	
	Base	Altezza
Minimo	800	-
Massimo	2150	2600

	3 Ante	
	Base	Altezza
Minimo	1400	-
Massimo	3200	2600

	4 Ante	
	Base	Altezza
Minimo	1600	-
Massimo	4250	2600

Ingombro 40 mm + cerniere 13 mm.


Tipo misura ordinata:

MISURA LUCE


La zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

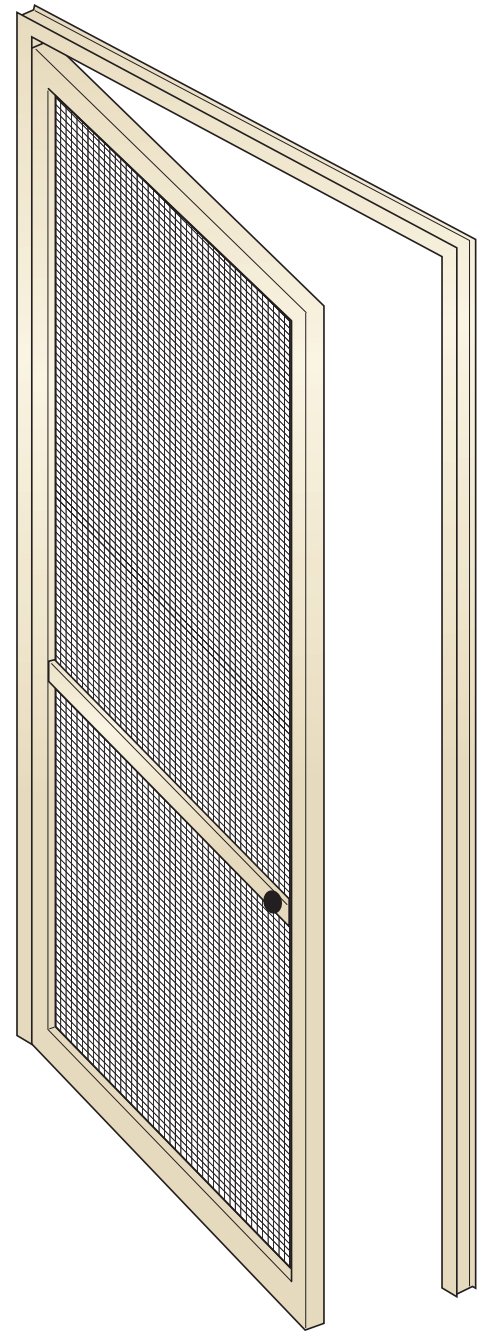

VISTA INTERNA

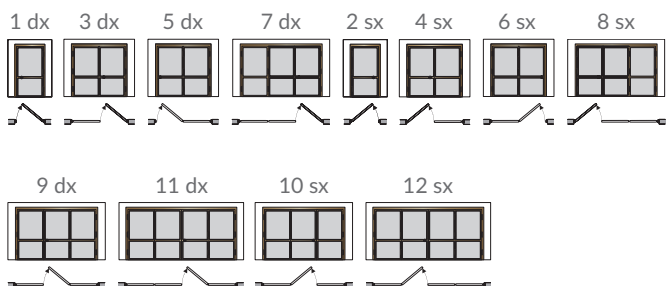

APERTURA ESTERNA



APERTURA INTERNA




TABELLA COLORAZIONI




TINTE DI SERIE




Argento ossidato




Bronzo verniciato



RAL 9010 Bianco




RAL 1013 Champagne



RAL 8017 Marrone



RAL 6005 Verde




Testa di moro




Elettrocolore Nero

TINTE GOTICHE

(Consegna in 4/6 settimane)



Grigio gotico




Marrone gotico




Verde gotico

TINTE LEGNO


(Consegna in 4/6 settimane)



Pino



Rovere




Douglas



Ciliegio 1



Ciliegio 2




Ciliegio 3



Noce



COLORAZIONI TESSUTI

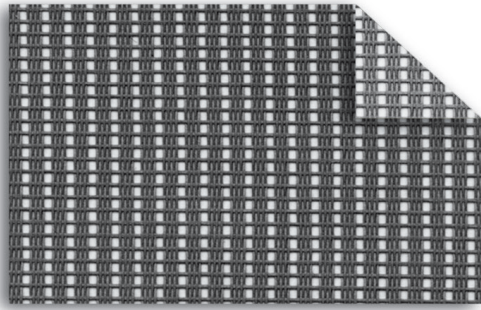

Filtrante



Oscurante bianco/bianco



Oscurante grigio/grigio




Oscurante avorio/avorio



Oscurante cammello/cammello



Oscurante bianco/marrone

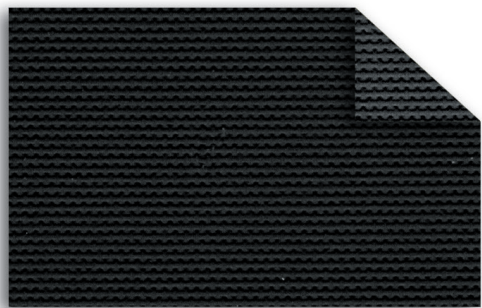

Oscurante nero/nero

Note



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.



FLY
GLOBAL
NET

Fly Global Net s.r.l.
Produzione zanzariere ed oscuranti

Via dell'Artigianato, 6/A
29012 Caorso (PC) Italia

Tel.: +39 0523 822741 r.a.
Fax: +39 0523 822222

info@flyglobalnet.com

www.flyglobalnet.com